


TORBAU
ENTRANCE SYSTEMS








Ручка нажимная на планке или раздельная из нержавеющей стали Doorlock/Apecs.

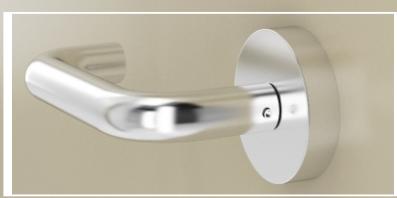


Замок противопожарный Doorlock, утоплен в плоскость полотна.




2-ой контур резиновый от холодного дыма по контуру полотна, в гнутом антивандальном лотке (притворе) в цвет двери по RAL.




Коробка и дверное полотно имеют порошково-полимерное покрытие (мелкошагреневую текстуру)



Ответная часть замка выполнена из нержавеющей стали.




3-ий контур резиновый от холодного дыма по контуру дверной коробки, в гнутом антивандальном лотке (притворе) в цвет двери по RAL.



1-ый контур терморасширяющаяся лента от горячего дыма по внутренней стороне дверной коробки в цвет двери по RAL.



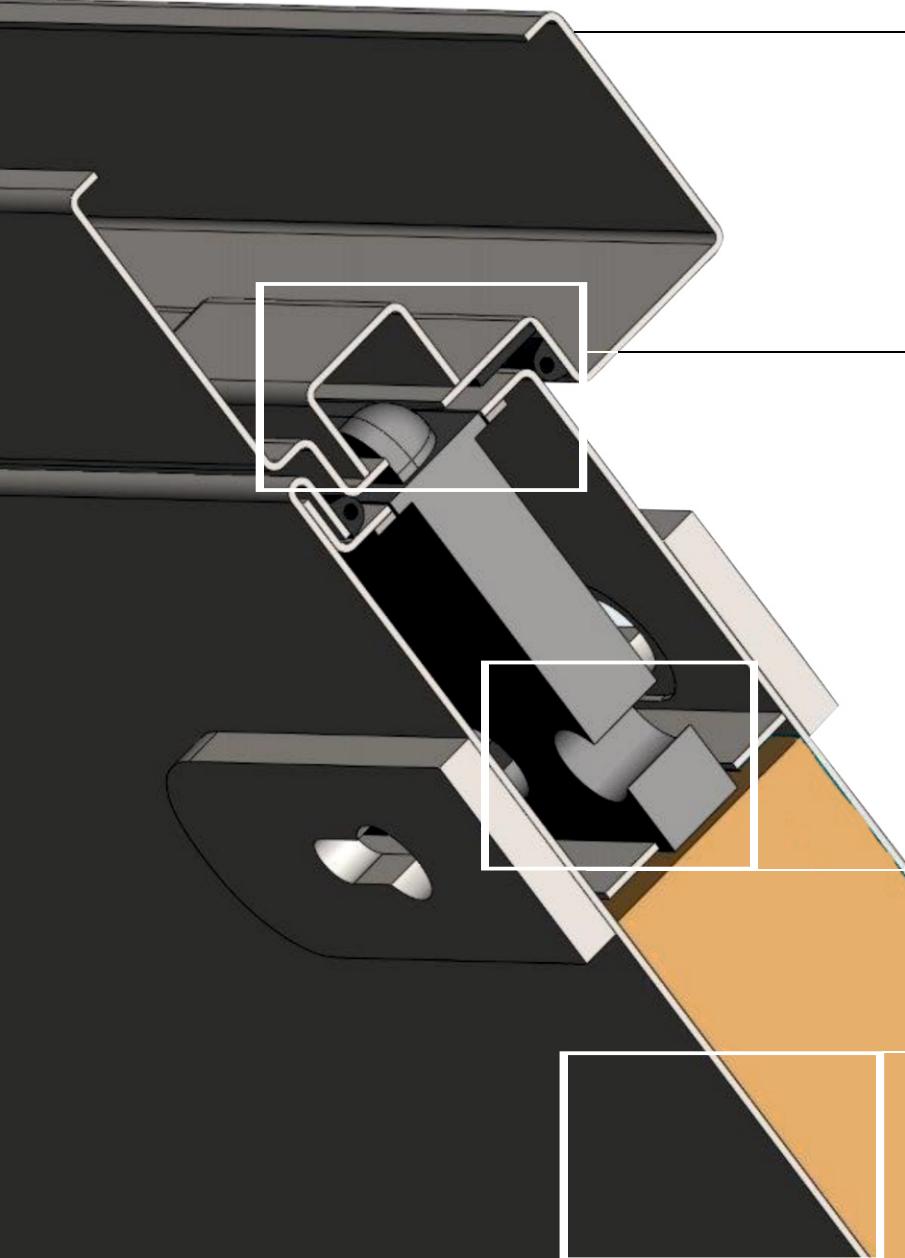

Коробка двери – гнутый профиль коробчатой конструкции, объединенный с наличником. Материал – сталь листовая холоднокатаная 1,5 мм.

ширина коробки 97 мм

толщина коробки 55 мм

ширина наличника 54 мм

3 контура уплотнителя (на самоклеющейся основе)

- 1-ый контур терморасширяющаяся лента от горячего дыма по внутренней стороне дверной коробки **в цвет двери по RAL**.

- 2-ой контур резиновый от холодного дыма по контуру полотна, в гнутом антивандальном лотке (притворе) **в цвет двери по RAL**.

- 3-ий контур резиновый от холодного дыма по контуру дверной коробки, в гнутом антивандальном лотке (притворе) **в цвет двери по RAL**.

Полотно двери – коробчатой конструкции изготовлено из стали листовой 1,5 мм (наружный и внутренний). Толщина полотна 52 мм.

Заполнение – плита теплоизоляционная огнестойкая из базальтовых пород, плотность 165 кг/м³.

ПРОЧИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ:

1. Петли с упорным подшипником.
2. Противосъемный ригель (1шт) с петлевой стороны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ:

1. Дверь может быть оснащена выпадающим порогом
2. Конструктив каждой двери предусматривает скрытое усиление под доводчик, поэтому любая дверь в последующем может быть оснащена доводчиком.
3. Доводчик GEZE 1000 - для дверей, в которых размер полотна не превышает 2150(h)*950 мм
4. Доводчик GEZE 2000 - для дверей, в которых размер полотна превышает 2150(h)*950 мм
5. При необходимости выполняется подготовка(усиление) и зарезка(отверстия) под э/м замки, защелки и прочие системы СКУД.